

This Page Is Inserted by IFW Operations  
and is not a part of the Official Record

## **BEST AVAILABLE IMAGES**


Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

**IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.**

**As rescanning documents *will not* correct images,  
please do not report the images to the  
Image Problem Mailbox.**

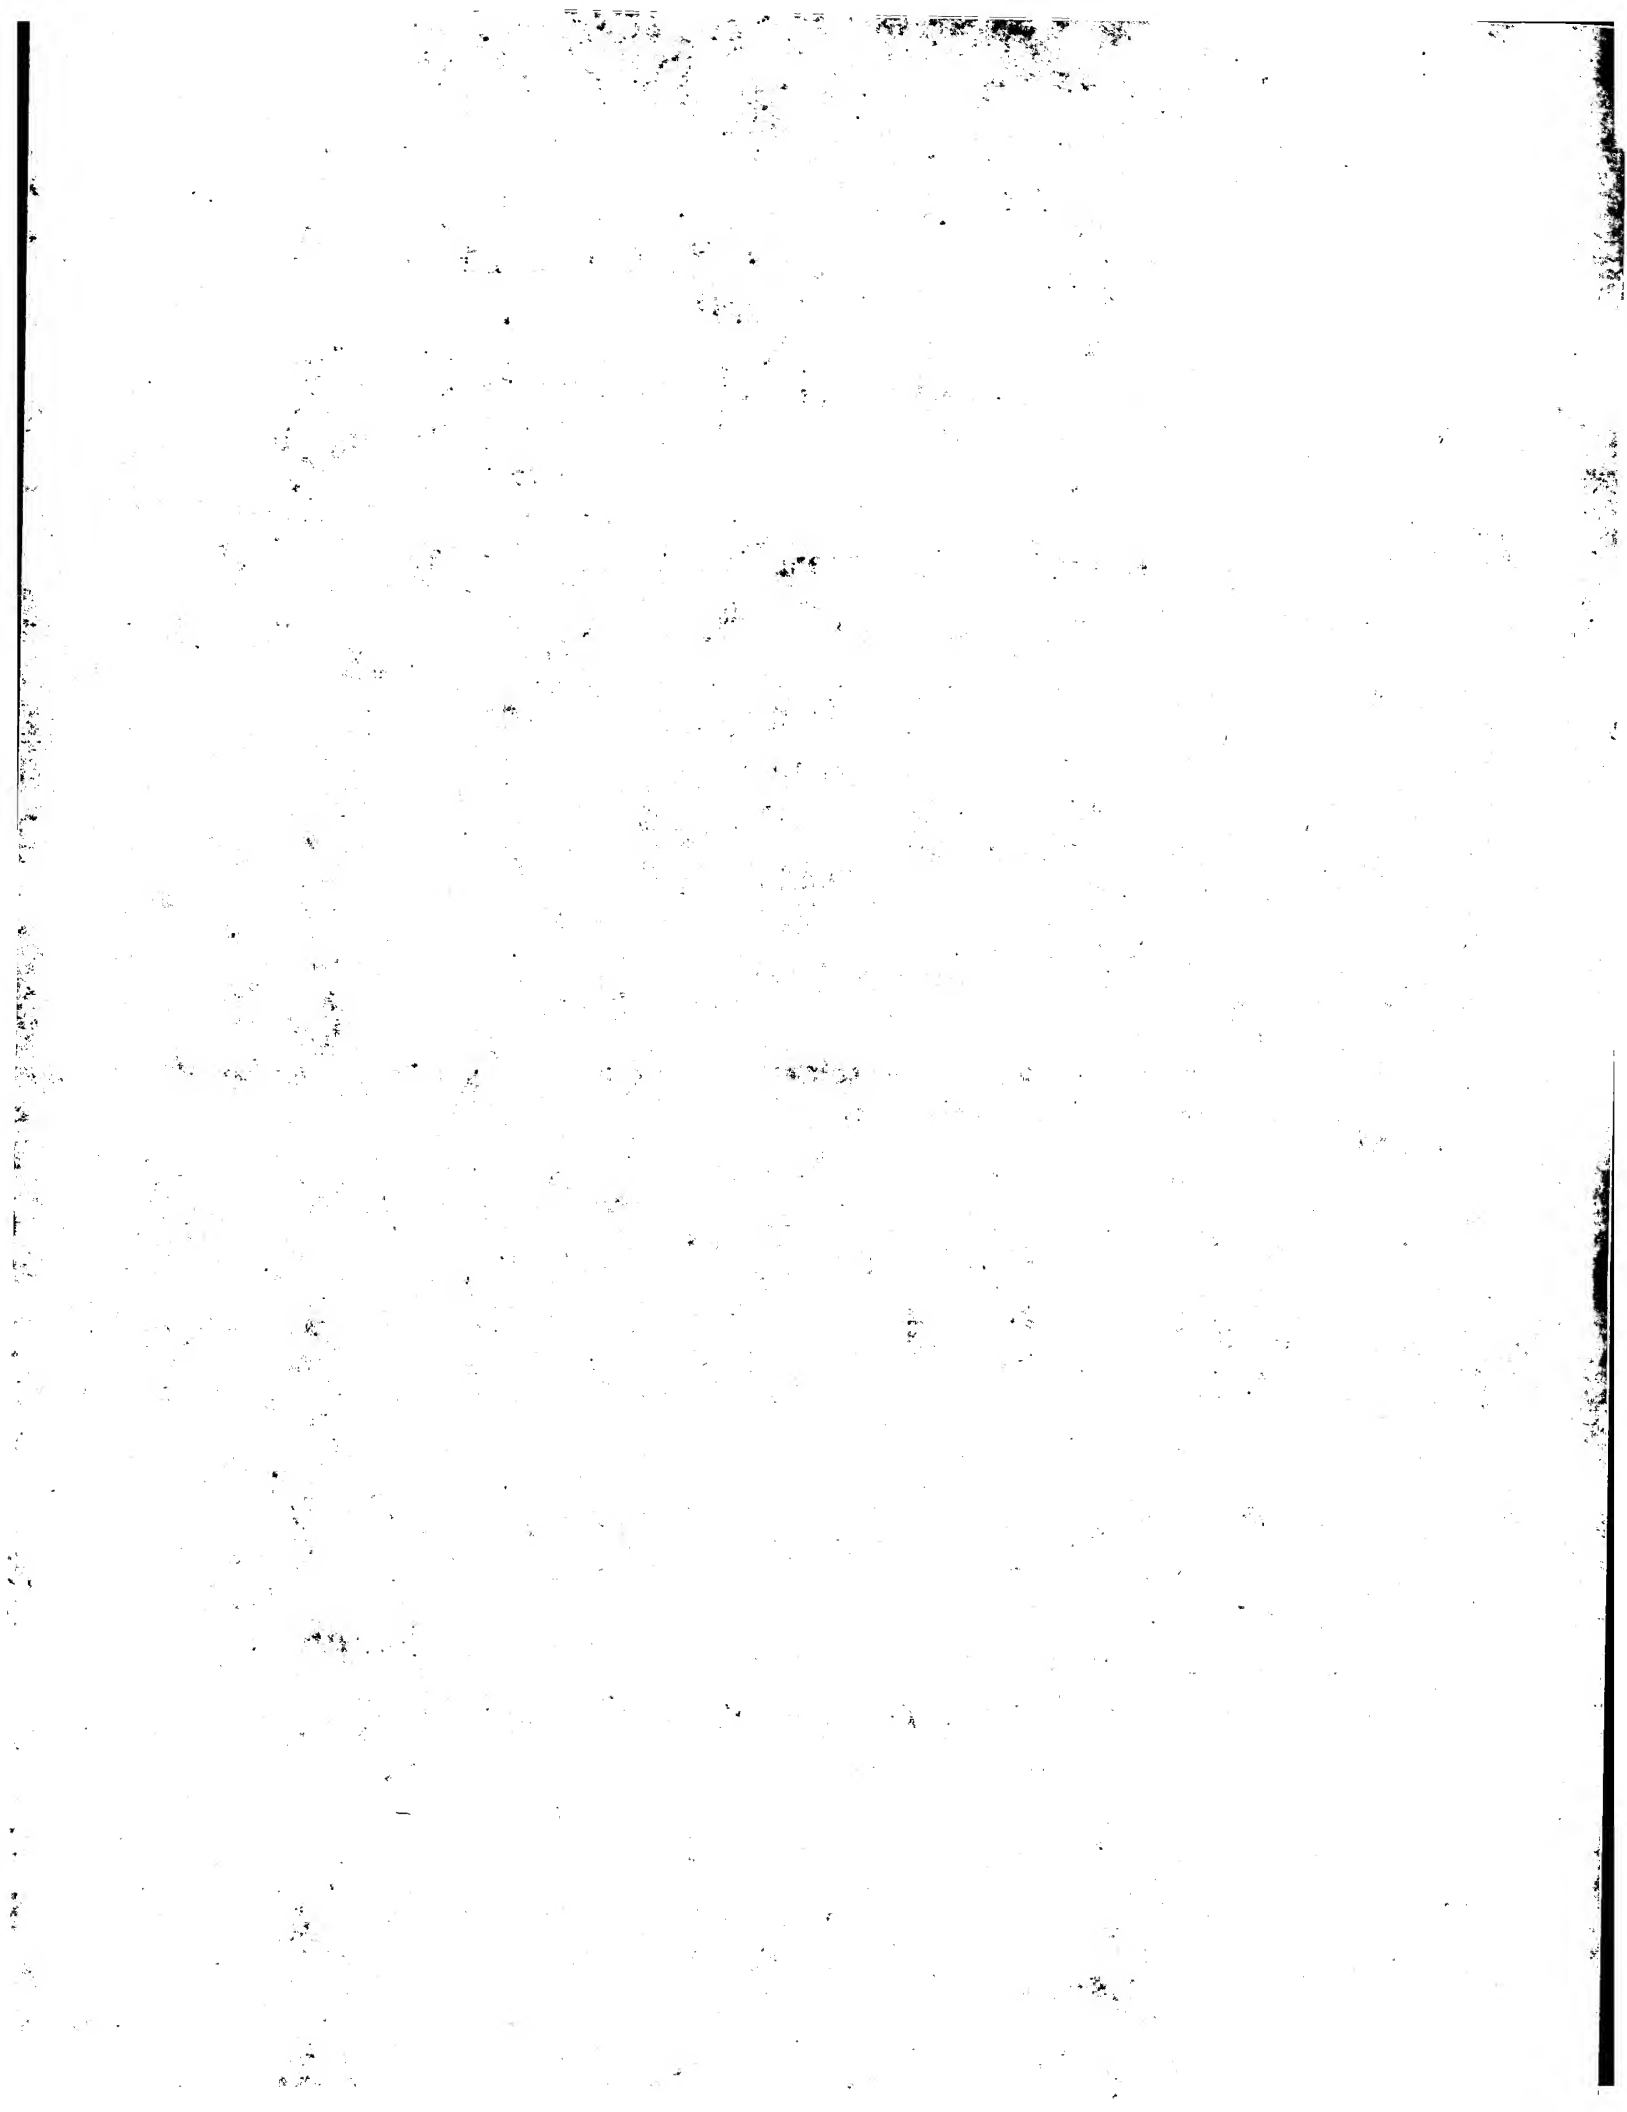

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re Application of

Serge HETHUIN et al

U.S. Patent Application No. 10/663,994

Filed: September 17, 2003

For: METHOD AND DEVICE OF NON-SELECTIVE IDENTIFICATION FOR COMBAT  
OR ACTION GROUP



:  
:  
:  
:  
:  
Group Art Unit: 2681  
:  
:  
Examiner: n/a

**TRANSMITTAL OF CERTIFIED PRIORITY DOCUMENT**

Commissioner for Patents  
P.O. Box 1450  
Alexandria, VA 22313-1450

Sir:

At the time the above application was filed, priority was claimed based on the following application(s):

*France Application No. 02 11790, filed September 24, 2002.*

A copy of the priority application is enclosed.

Respectfully submitted,

**LOWE HAUPTMAN GILMAN & BERNER, LLP**

*Kenneth M. Berner*

Kenneth M. Berner  
Registration No. 37,093

1700 Diagonal Road, Suite 300  
Alexandria, Virginia 22314  
(703) 684-1111  
(703) 518-5499 Facsimile  
Date: January 23, 2004  
KMB/iyr



62876  
n° 2 11730

# BREVET D'INVENTION

## CERTIFICAT D'UTILITÉ - CERTIFICAT D'ADDITION

### COPIE OFFICIELLE

Le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle certifie que le document ci-annexé est la copie certifiée conforme d'une demande de titre de propriété industrielle déposée à l'Institut.

Fait à Paris, le 15 JUL. 2003

Pour le Directeur général de l'Institut  
national de la propriété industrielle  
Le Chef du Département des brevets

Martine PLANCHE

INSTITUT  
NATIONAL DE  
LA PROPRIÉTÉ  
INDUSTRIELLE

SIEGE  
26 bis, rue de Saint Petersburg  
75800 PARIS cedex 08  
Téléphone : 33 (0)1 53 04 53 04  
Télécopie : 33 (0)1 53 04 45 23  
www.inpi.fr





26 bis, rue de Saint Pétersbourg  
75800 Paris Cedex 08  
Téléphone : 01 53 04 53 04 Télécopie : 01 42 94 86 54

# BREVET D'INVENTION CERTIFICAT D'UTILITÉ

Code de la propriété intellectuelle - Livre VI



REQUÊTE EN DÉLIVRANCE 1/2

Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire

DB 540 W / 260899

REMISE DES PIÈCES DATE <b>24 SEPT 2002</b> LIEU <b>75 INPI PARIS</b> N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI DATE DE DÉPÔT ATTRIBUÉE PAR L'INPI <b>02 11 790</b> <b>24 SEP. 2002</b>		<b>1 NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE À QUI LA CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE</b> Isabelle DUDOUIT THALES INTELLECTUAL PROPERTY 13, avenue du Président Salvador Allende 94117 ARCUEIL CEDEX	
<b>Vos références pour ce dossier (facultatif)</b> <b>62876</b>			
<b>Confirmation d'un dépôt par télécopie</b> <input type="checkbox"/> N° attribué par l'INPI à la télécopie			
<b>2 NATURE DE LA DEMANDE</b>		<b>Cochez l'une des 4 cases suivantes</b>	
Demande de brevet		<input checked="" type="checkbox"/>	
Demande de certificat d'utilité		<input type="checkbox"/>	
Demande divisionnaire		<input type="checkbox"/>	
Demande de brevet initiale ou demande de certificat d'utilité initiale		N°	Date
		N°	Date
Transformation d'une demande de brevet européen		<input type="checkbox"/>	Date
Demande de brevet initiale		N°	Date
<b>3 TITRE DE L'INVENTION (200 caractères ou espaces maximum)</b> PROCEDE ET DISPOSITIF D'IDENTIFICATION NON SELECTIVE POUR GROUPE DE COMBAT OU D'INTERVENTION.			
<b>4 DÉCLARATION DE PRIORITÉ OU REQUÊTE DU BÉNÉFICE DE LA DATE DE DÉPÔT D'UNE DEMANDE ANTÉRIEURE FRANÇAISE</b>		Pays ou organisation Date / / N° Pays ou organisation Date / / N° Pays ou organisation Date / / N° <input type="checkbox"/> S'il y a d'autres priorités, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite»	
<b>5 DEMANDEUR</b>		<input type="checkbox"/> S'il y a d'autres demandeurs, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite»	
Nom ou dénomination sociale		THALES	
Prénoms			
Forme juridique		Société Anonyme	
N° SIREN		5 . 5 . 2 . 0 . 5 . 9 . 0 . 2 . 4	
Code APE-NAF		. . .	
Adresse	Rue	173, boulevard Haussmann	
	Code postal et ville	75008	PARIS
Pays		FRANCE	
Nationalité		Française	
N° de téléphone (facultatif)			
N° de télécopie (facultatif)			
Adresse électronique (facultatif)			



# BREVET D'INVENTION CERTIFICAT D'UTILITÉ

REQUÊTE EN DÉLIVRANCE 2/2

REMISE DES RECHES DATE <b>24 SEPT 2002</b> LIEU <b>75 INPI PARIS</b> N° D'ENREGISTREMENT <b>0211790</b> NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI		Réservé à l'INPI	
<b>V s références pour ce dossier :</b> <i>(facultatif)</i>		62876	
<b>6 MANDATAIRE</b>			
Nom		DUDOUIT	
Prénom		Isabelle	
Cabinet ou Société		THALES	
N °de pouvoir permanent et/ou de lien contractuel		8325	
Adresse	Rue	13, avenue du Président Salvador Allende	
	Code postal et ville	94117	ARCUEIL Cedex
N° de téléphone <i>(facultatif)</i>			
N° de télécopie <i>(facultatif)</i>			
Adresse électronique <i>(facultatif)</i>			
<b>7 INVENTEUR (S)</b>			
Les inventeurs sont les demandeurs		<input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non <b>Dans ce cas fournir une désignation d'inventeur(s) séparée</b>	
<b>8 RAPPORT DE RECHERCHE</b>		Uniquement pour une demande de brevet (y compris division et transformation)	
Établissement immédiat ou établissement différé		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Paiement échelonné de la redevance		<b>Paiement en trois versements, uniquement pour les personnes physiques</b> <input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non	
<b>9 RÉDUCTION DU TAUX DES REDEVANCES</b>		<b>Uniquement pour les personnes physiques</b> <input type="checkbox"/> Requête pour la première fois pour cette invention <i>(joindre un avis de non-imposition)</i> <input type="checkbox"/> Requête antérieurement à ce dépôt <i>(joindre une copie de la décision d'admission pour cette invention ou indiquer sa référence):</i>	
Si vous avez utilisé l'imprimé «Suite», indiquez le nombre de pages jointes			
<b>10 SIGNATURE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE</b> (Nom et qualité du signataire)  Isabelle DUDOUIT		<b>VISA DE LA PRÉFECTURE OU DE L'INPI</b>  	

La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux réponses faites à ce formulaire. Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour les données vous concernant auprès de l'INPI.



La présente invention concerne notamment un procédé et un dispositif permettant une identification non sélective au sein d'un groupe de personnes.

Le groupe est par exemple formé de plusieurs personnes intervenant pour des secours, ou de combattants, le procédé utilisant notamment le réseau radio du groupe. Dans la présente application, l'expression « identification non sélective » correspond par exemple à une identification à l'aveugle d'intervenants du même groupe, masqués de celui qui interroge, soit à cause de la nuit ou de la pénombre, soit encore en raison d'interventions en milieu urbanisé (immeubles, parkings souterrains, ...).

Le système est destiné à être utilisé de nuit en milieu ouvert (Outdoor) ou encore en tout temps en milieu urbain (Indoor).

L'invention s'applique principalement à l'identification des membres d'une équipe d'intervention (fantassins, forces spéciales, équipes de maintenance dans des zones à risques, pompiers, médecins, ...) mais concerne également un plus large public comme les personnes ensevelies lors d'un tremblement de terre ou d'un séisme, etc.

Un groupe d'intervenants (sauveteurs, combattants, etc.) est muni en général d'un réseau de communication permettant d'échanger des services de phonie, de données et de vidéo temps réel avec les caractéristiques suivantes :

- Une portée typique de plus de 1200 m en espace dégagé.
- Une bande de fréquences quelconque entre 200 MHz et 2 GHz.
- Un protocole d'accès en TDMA ou CSMA.

La technique d'identification selon l'art antérieur et illustrée à la figure 1 repose le plus généralement sur :

- Une interrogation transmise par faisceau laser, pour des raisons évidentes de pointage de l'intervenant à identifier,

- Une réponse émise sur voie radio spécifique si l'intervenant interrogé est un ami, dans le cas contraire il n'y a pas de réponse.

Cette technique ne permet pas d'interroger à travers les obstacles comme les murs.

5

Une autre technique d'identification, plus proche du domaine radar, consiste à émettre une onde électromagnétique et à capter l'énergie rétro diffusée. Pour discriminer les échos provenant des objets dépourvus d'intérêt et des personnes ou des biens à détecter, l'écho rétro diffusé peut  
10 être modulé par un motif particulier. Cette technique, si elle est accompagnée à la réception d'un dispositif à deux antennes et d'une formation des voies Somme et Différence, permet alors de détecter l'écart angulaire entre l'axe interrogateur-interrogé d'une part et l'axe de visée du système interrogateur d'autre part.

15

Cette technique ne tolère pas non plus d'interrogation à travers des obstacles en raison de l'atténuation rencontrée.

L'idée de la présente invention est notamment de permettre la mise en œuvre d'une fonction d'identification « non sélective » à partir du  
20 réseau radio de communication d'un groupe d'intervention sans nécessiter un équipement supplémentaire.

A cet effet, l'invention a pour objet, un dispositif d'interrogation radio à travers une antenne (omnidirectionnelle ou directive) sur l'individu interrogateur et un dispositif de répondeur radio selon une procédure d'anti-  
25 collision sur les individus situés dans le lobe de l'antenne d'interrogation.

L'originalité de ce système repose notamment sur l'utilisation d'une partie spécifique dans la trame de données du réseau radio du groupe d'intervention.

L'invention concerne un dispositif d'identification « non sélective »  
30 dans un réseau de communication comprenant plusieurs usagers, les données étant échangées sous forme de trame. Il est caractérisé en ce que :

- au moins chaque usager comporte un processeur de données en charge de la gestion des services voix, données, vidéo,
- un usager maître ou chef de groupe est équipé d'un terminal radio, d'une ou de plusieurs antennes directives et d'un processeur activé en mode  
5 « maître »,
- plusieurs usagers  $U_i$  sont équipés chacun d'un terminal radio, d'une ou de plusieurs antennes directives et d'un processeur disposé en mode « esclave »,
- une trame de données comprend un dispositif d'identification « non  
10 sélective » comportant au moins une première partie réservée à l'interrogation par l'un des usagers et une seconde partie permettant aux usagers concernés par la réponse de répondre.

Le processeur de l'usager en mode esclave comporte par  
15 exemple un algorithme de tirage aléatoire ou pseudo-aléatoire.

Le protocole d'accès radio dans le réseau de communication peut être quelconque.

Le dispositif comportant les caractéristiques énoncées ci-dessus peut être appliqué à un dispositif dans lequel les données échangées ont le  
20 format d'une trame TDMA, le dispositif d'identification « non sélective » étant disposé entre les paquets de la voie montante et le canal d'accès RCH.

L'invention concerne aussi un procédé d'utilisation « non sélective » dans un réseau de communication comportant plusieurs usagers, les données échangées se présentant sous la forme d'une trame. Il  
25 est caractérisé en ce qu'il comporte au moins les étapes suivantes :

- désigner un usager « chef de groupe » (normalement cela est fait indépendamment de la fonction d'IDENTIFICATION),
- désigner au moins un usager « interrogateur », ou autorisé à interroger dans une ou plusieurs trames selon une direction donnée, (antenne  
30 directive),

- synchroniser l'utilisateur « interrogateur » par rapport au début de la phase d'interrogation dans la trame,
  - utiliser, si nécessaire selon le mode concerné, un algorithme de tirage aléatoire ou pseudo-aléatoire pour calculer l'instant de réponse des
- 5 usagers non interrogateurs dans la trame.

L'objet de l'invention présente notamment comme avantage d'utiliser les équipements existants.

Le procédé s'applique de plus quelque soit le type de protocole d'accès utilisé et quelque soit le type de forme d'onde mise en œuvre.

- 10 Une telle identification est donc complémentaire à l'identification sélective qui consiste à chercher à identifier un intervenant (en général assez loin) que l'on voit soit à l'œil nu ou soit à travers des senseurs dans le domaine visible ou encore en infrarouge. La réponse attendue dans ce dernier cas est ami ou inconnu. L'identification non sélective, à l'inverse, a
- 15 pour but de faire savoir à celui qui interroge s'il est entouré dans les proches parages, d'intervenants du même groupe ou pas.

D'autres caractéristiques et avantages du dispositif selon l'invention apparaîtront mieux à la lecture de la description qui suit faite à titre illustratif et nullement limitatif en regard des dessins annexés qui

20 représentent:

- La figure 1 un système d'interrogation-réponse selon l'art antérieur,
  - La figure 2 un schéma du dispositif d'interrogation-réponse selon l'invention,
  - La figure 3 un mode classique de partage temporel (TDMA) dans un
- 25 réseau radio,
- La figure 4 un mode de partage temporel modifié permettant la mise en œuvre du procédé selon l'invention,
  - La figure 5 un graphe des temps représentant les signaux émis et reçus par l'interrogateur conformément au dispositif selon l'invention.
- 30

De façon à mieux faire comprendre l'objet de l'invention, la description qui suit donnée à titre illustratif et nullement limitatif concerne un dispositif d'interrogation radio tel que représenté à la figure 2.

Le système schématisé à la figure 2 comprend par exemple un  
5 réseau radio, plusieurs individus ou usagers  $U_i$  équipés chacun d'un terminal radio  $Tr$  et d'antennes  $A_i$  omni et/ou directives (du terminal radio), par exemple, ainsi qu'un processeur de données (non représenté sur la figure pour des raisons de simplification) ayant notamment pour fonction de gérer les différents services tels que la voix, les données, la vidéo, etc. à  
10 transmettre par la voie radio. Les moyens de communication radio, sur lequel peut s'appuyer l'identification NON sélective ou INS en abrégé, entre les membres du réseau peuvent être de différentes natures. L'équipement radio peut mettre en œuvre à la fois une fonction de communications et à la fois une fonction d'identification.

15 Au niveau du groupe, un individu est désigné comme « chef de groupe »  $U_G$ , son processeur de données ainsi que sa radio travaillent alors en mode « maître ». Les autres usagers  $U_i$  du groupe sont équipés chacun d'un processeur de données et d'une radio travaillant dans le mode « esclave ». Le processeur de données du chef de groupe, décide  
20 automatiquement ou sous contrôle manuel si un individu qui demande à interroger est accepté ou non en tant « qu'individu interrogateur »  $U_A$ .

Selon une première variante de réalisation et afin de limiter la surface et le volume de la zone interrogée, le terminal radio de chaque usager est par exemple équipé d'une antenne directive  $Ad$ . Cette antenne  
25 est par exemple placée soit sur le torse au niveau de l'équipement vestimentaire de l'utilisateur et solidaire de la direction du torse, soit sur le bras ou soit encore sur un boîtier avec poignée et dirigé dans la direction que l'on souhaite explorer.

### Réduction de puissance

30 Afin de limiter le nombre de réponses et les collisions dans la zone interrogée, le système « d'identification non sélective », INS, est par

exemple pourvu d'un dispositif permettant une réduction de puissance. Ce dispositif équipe par exemple chacun des usagers du groupe. La réduction de puissance est effectuée par la radio du soldat interrogateur, sous contrôle de son processeur de données qui lui en demande ou non l'activation. La

5 puissance nécessaire à l'interrogation est prédéfinie. Le passage à cette valeur de cette puissance est par exemple effectué au moment du passage en phase d'interrogation. Dans le cadre d'un fonctionnement normal, seul le terminal (radio) de l'utilisateur qui interroge, réduit sa puissance au moment du

10 passage en phase d'interrogation. Les terminaux des usagers qui doivent répondre, sont toutefois libre de réduire ou non leur puissance au moment de la réponse.

### **Algorithme d'ajustement progressif de puissance**

De manière à situer les amis ou les collaborateurs à l'intérieur de la zone interrogée, le processeur équipant un usager comporte par exemple

15 un algorithme d'ajustement progressif de puissance. Ainsi, lors d'une trame, l'individu « interrogateur » peut interroger avec une puissance très réduite, augmenter cette puissance à la trame suivante et ainsi de suite pendant plusieurs trames.

### **Trames utilisées**

20 Le procédé selon l'invention est utilisé, par exemple, quelque soit le type de protocole d'accès utilisé et quelque soit le type de forme d'onde utilisée.

Par exemple, en mode d'accès CSMA/CA comme il est pratiqué dans les normes IEEE 802.11x (x=a, b, h, g, ...), la procédure d'accès

25 consiste à essayer de transmettre le paquet dès son apparition et à différer cette transmission avec un délai variable et aléatoire si le média n'est pas libre à cet instant. Cette procédure est tout à fait praticable pour l'envoi de données mais peu compatible de transmission de signaux récurrents comme la voix ou la vidéo temps réel. Pour surmonter ce problème et faciliter la

30 transmission de ces derniers, la norme permet de mettre en œuvre une zone

récurrente dans le temps, zone dans laquelle la procédure d'identification non sélective peut également être appliquée.

En mode TDMA, il est proposé de réserver une partie de la trame TDMA à la mise en place du dispositif d'identification non sélective comme

5 décrit par la suite comprenant une partie destinée à la phase d'interrogation et une seconde partie à la phase de réponses.

Avant de détailler les étapes exécutées au cours du procédé selon l'invention, quelques éléments permettant une meilleure compréhension sont rappelés.

#### 10 **Trame générique de type TDM dans un réseau radio**

La figure 3 représente le schéma d'une trame dans un réseau à accès TDMA (Time Division Multiple Access). Dans un réseau à accès TDMA, les données sont transmises en général selon le cycle décrit sur cette figure 3.

#### 15 **Préambules :**

- P1 (avant l'émission en diffusion du terminal maître),
- P2 (avant l'allocation des ressources, secteur angulaire par secteur angulaire),
- P3 (avant les liaisons descendantes du maître vers les esclaves tour à
- 20 tour),
- P4 (avant de passer en mode liaisons montantes),
- P5 (avant de démarrer la phase de réservation)

#### **Signalisation :**

25 **BCH (Broadcasting CHannel) :** partie de diffusion de données servant à délivrer des informations communes à l'ensemble des usagers situés dans la portée radio de la station maître.

**FCH (Frame CHannel) :** partie envoyée par la station maître servant à indiquer les zones de transmission dans la trame courante allouées aux

30 différents usagers pour recevoir ou transmettre des données.

**ACH (Acknowledge CHannel)** : partie servant à la station maître à indiquer à certains usagers désirant transmettre de l'information que leur requête est bien prise en compte et que la transmission sera allouée dans un très court délai.

- 5 **RCH (Random access CHannel)** : partie accessible aux usagers, désirant envoyer ou recevoir de l'information, leur permettant de déclarer leur demande auprès de la station maître.

**Données utiles (Data payload) :**

- 10 **Echanges de la station maître vers les abonnés** : paquets de données de longueur définie envoyés individuellement par la station maître vers les différents usagers, tour à tour.

- Echanges des usagers vers la station maître ou vers d'autres usagers** : paquets de données de longueur définie envoyés par les usagers admis à émettre aux endroits alloués dans la trame par la station maître.
- 15

**Trame modifiée selon l'invention**

- La trame de la figure 3 est modifiée par exemple selon le schéma de la figure 4 en insérant un dispositif d'identification non sélective. Ce dispositif peut être inséré à tout endroit de la trame. L'exemple donné à titre illustratif représente un dispositif inséré entre les paquets de la voie montante et le RCH.
- 20

Le dispositif d'identification non sélective comporte par exemple :

- Une première partie réservée à l'interrogation par l'un des usagers, dénommé « usager interrogateur »,
  - Une deuxième partie permet aux usagers, non interrogateurs mais concernés, de répondre.
- 25

- Dans le cas d'un fonctionnement général, un seul usager à la fois est autorisé par le chef de groupe à interroger dans une trame. C'est par la partie d'accès RCH, comme pour les communications, que les usagers peuvent demander à émettre dans les trames suivantes une interrogation.
- 30



L'utilisateur autorisé à interroger dans une trame est prévenu, comme pour les allocations de communications, dans la partie FCH.

La figure 5 schématise un exemple de diagramme des échanges qui peuvent survenir dans une phase d'interrogation avec réponses.

5 Le chef de groupe autorise l'utilisateur  $U_A$  à interroger dans une trame donnée. L'utilisateur interrogateur  $U_A$  se synchronise par rapport au début de la phase d'interrogation dans la trame, instant  $t_0$ . L'écart entre  $t_0$  et  $t_1$  correspond à l'écart de temps dû à la distance entre l'utilisateur maître  $U_G$  et l'interrogateur  $U_A$ . A partir de l'instant  $t_2$ , l'interrogation est reçue par les  
10 différents usagers  $U_i$  situés dans la périphérie de l'utilisateur interrogateur  $U_A$ .

L'instant  $t_3$  correspond au début de la phase réponse dans la trame comprenant les réponses des différents usagers  $U_i$ . Entre cet instant et l'instant  $t_4$  de fin de phase de réponses, les usagers  $U_i$  concernés transmettent leur réponse à l'utilisateur interrogateur avec respectivement des  
15 retards  $\tau_1, \tau_2, \tau_3, \tau_4$  dépendant d'une part de leur position par rapport à l'utilisateur interrogateur et d'un temps additionnel éventuel tiré de façon aléatoire dans certaines limites (voir paragraphe suivant).

Les informations d'identification « non sélective » sont par suite diffusées à l'ensemble des usagers du groupe.

20 Pour une portée du système de communications de 1500 m, la durée de la phase d'interrogation est supérieure au temps de transit (4.5  $\mu$ s) plus la durée de l'interrogation elle-même. Par exemple, avec une modulation à 1 Mb/s et une interrogation composée de 3 octets, l'interrogation dure 24  $\mu$ s et avec un temps de garde de 8  $\mu$ s la zone  
25 d'interrogation est égale à 32  $\mu$ s.

En ce qui concerne les réponses et pour éviter au maximum les collisions, les usagers qui reçoivent l'interrogation (et qui se doivent d'y répondre), utilisent par exemple un algorithme de tirage pseudo-aléatoire pour calculer l'instant d'envoi de la réponse dans la phase de réponses. Les  
30 instants de réponse peuvent s'étaler de 0 à un délai maximum, par exemple 192  $\mu$ s par plots de durée égale à la durée de la réponse (soit 24  $\mu$ s si sur

3 octets et en utilisant une modulation à 1 Mb/s). Au total, en ajoutant un temps de garde de 8  $\mu$ s pour tenir compte du temps de transit de la réponse d'un usager situé en limite de portée de l'interrogateur, la durée de la phase de réponses est alors égale à environ 200  $\mu$ s (8 slots temporels de 24  $\mu$ s plus 8  $\mu$ s). Cet algorithme est par exemple intégré au terminal radio équipant un usager en mode répondeur.

Le système de communications gère le passage du fonctionnement en communications usuelles avec antenne nominale d'une part et le fonctionnement avec antenne directive pour l'identification d'autre part. Pour cela, une commutation est effectuée au moment du passage en phase d'interrogation par le terminal radio de l'usager interrogateur. En fonctionnement normal, seul le terminal de l'usager interrogateur commute ses antennes, les autres usagers restent avec les antennes nominales (omnidirectionnelles en principe).

#### 15 **Modes de fonctionnement**

Plusieurs modes de fonctionnement peuvent être mis en œuvre ; chacun de ceux-ci correspondant à des phases différentes de l'intervention. Les choix des modes s'effectuent partiellement en automatique et le reste en manuel par exemple, selon les conditions instantanées de l'environnement.

20 Ainsi, comme il est indiqué dans le tableau suivant, on fait successivement appel aux modes sans désignation, avec désignation, avec exclusion et enfin avec relaying.

<u>Mode</u>	<u>Interrogation</u>	<u>Réponse</u>	<u>Durée</u> <u>phase de</u> <u>réponse</u>	<u>Remarque</u>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interrogation <b>Sans désignation</b></li> <li>• Réponse Identité ami</li> </ul>	3 octets	3 octets (24 $\mu$ s)	8 * 24 + 8 $\mu$ s	8 slots de tirage possibles
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interrogation <b>Avec désignation</b></li> <li>• Réponse position GPS + validité</li> </ul>	6 octets	9 + 1 octets (80 $\mu$ s)	200 $\mu$ s	Pas de collision à craindre
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interrogation <b>Avec désignation</b></li> <li>• Mesure de distance et de direction sur la réponse</li> </ul>	6 octets	200 $\mu$ s	200 $\mu$ s	Pas de collision à craindre
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interrogation <b>Avec exclusion</b></li> <li>• Réponse Identité ami</li> </ul>	6 octets	3 octets (24 $\mu$ s)	8 * 24 + 8 $\mu$ s	8 slots de tirage possibles
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interrogation <b>Avec relais</b></li> <li>• Réponse Identité ami</li> </ul>	6 octets	3 octets (24 $\mu$ s)	8 * 24 + 8 $\mu$ s	8 amis détectables

#### **Mode Interrogation sans désignation**

Dans ce mode, l'interrogation émise sur 3 octets (un octet de signalisation et 2 octets pour l'identité de l'interrogateur) implique une  
5 réponse de la part de tous les intervenants situés dans la zone de l'antenne de l'interrogateur recevant le signal d'interrogation.

La réponse, de chaque terminal d'un usager interrogé concerné, comporte 3 octets (un octet de signalisation et 2 octets pour l'identité de l'interrogé répondeur). La phase de réponse, de durée par exemple de 200  $\mu$ s, permet d'avoir 8 slots temporels de 24  $\mu$ s, autrement dit 8 slots de tirage  
5 pour les terminaux.

L'interrogation s'effectue par exemple sur plusieurs trames successives (un seul interrogateur pendant tout ce temps) de façon à déterminer l'ensemble des terminaux concernés et à éviter une non-détection suite à une collision lors d'une seule trame émise.

#### 10 **Mode Interrogation avec désignation et réponse GPS**

Dans ce mode, l'interrogation émise sur 6 octets (un octet de signalisation, 2 octets pour l'identité de l'interrogateur, 3 octets pour désigner le terminal interrogé) implique une réponse uniquement de la part du terminal de l'utilisateur spécifié dans l'interrogation et à condition que celui-ci se  
15 situe dans la portée de l'antenne d'interrogation.

La réponse, du terminal de l'utilisateur spécifié, comporte 10 octets (9 octets de positions GPS de l'interrogé et un octet de validité). La trame est émise une seule fois car il n'y a aucun risque de collision entre plusieurs terminaux.

#### 20 **Mode Interrogation avec désignation et mesure de distance et de direction**

Dans ce mode, l'interrogation émise sur 6 octets (un octet de signalisation, 2 octets pour l'identité de l'interrogateur, 3 octets pour désigner le terminal interrogé) implique une réponse uniquement de la part du  
25 terminal spécifié dans l'interrogation et à condition que celui-ci se situe dans la portée de l'antenne d'interrogation.

La réponse, du terminal spécifié, est un signal modulé, émis instantanément dès la réception de l'interrogation pour permettre au terminal interrogateur d'effectuer une mesure de distance et de direction. La trame

est émise une seule fois car il n'y a aucun risque de collision entre plusieurs terminaux.

### **Mode Interrogation avec exclusion**

Dans ce mode, l'interrogation émise sur 6 octets (un octet de  
5 signalisation, 2 octets pour l'identité de l'interrogateur, 3 octets pour désigner le terminal exclus) implique une réponse de la part de tous les usagers, excepté celui désigné dans l'interrogation, situés dans la zone de l'antenne de l'interrogateur recevant le signal d'interrogation.

La réponse, de chaque terminal interrogé concerné, comporte 3  
10 octets (un octet de signalisation et 2 octets pour l'identité de l'interrogé répondeur). La phase de réponse, de durée par exemple de 200  $\mu$ s, permet d'avoir 8 slots temporels de 24  $\mu$ s, autrement dit 8 slots de tirage pour les terminaux.

L'interrogation s'effectue sur plusieurs trames successives (un seul  
15 interrogateur pendant tout ce temps) de façon à déterminer l'ensemble des terminaux concernés et à éviter une non-détection suite à une collision lors d'une seule trame émise.

### **Mode Interrogation avec relais**

Dans ce mode, l'interrogation émise sur 6 octets (un octet de  
20 signalisation, 2 octets pour l'identité de l'interrogateur, 3 octets pour désigner le terminal relais) est instantanément relayée par le terminal relais désigné et qui implique à son tour une réponse de la part de tous les intervenants situés dans la zone de l'antenne de l'interrogateur relais et recevant le signal d'interrogation de ce dernier.

25 La réponse, de chaque terminal interrogé concerné, comporte 3 octets (un octet de signalisation et 2 octets pour l'identité de l'interrogé répondeur). La phase de réponse, de durée par exemple de 200  $\mu$ s, permet d'avoir 8 slots temporels de 24  $\mu$ s, autrement dit 8 slots de tirage pour les terminaux. Les réponses obtenues sont transmises par le relais à  
30 l'interrogateur avec un retard de deux trames pendant la phase de réponse.



On assiste alors à des séquences de 3 trames successives : la première pour signifier au nœud concerné la demande de relayage, la suivante pour l'interrogation par le nœud relais et l'obtention des réponses, la troisième servant au nœud relais de transmettre les réponses à l'interrogateur de base.

### **Mise en œuvre des différents modes**

La mise en œuvre des différents modes de fonctionnement est par exemple exécutée par activation automatique du dispositif selon une chronologie prédéfinie. Chaque chronologie correspond à un scénario d'intervention prédéterminé et l'utilisateur choisit par exemple le scénario (le nombre de scénarios est très limité, quelques-uns tout au plus) qui lui convient soit avant la mission soit pendant la mission.

L'exemple qui suit permettra au lecteur de se faire une idée de l'enchaînement des opérations suite à une seule pression de l'individu sur la commande de déclenchement d'identification NON sélective (INS).

#### **Scénario 'Etat de la situation' :**

Activation de la commande INS :

- Phase 1 : Requête auprès du maître du groupe pour passer en INS  
Attente réponse positive (avec limitation de l'attente).
- Phase 2 : Acquisition de l'existence des partenaires dans les environs  
Déclenchement de l'option d'ajustement de la puissance émise
  - 1<sup>er</sup> envoi d'une trame avec Mode SANS désignation avec Puissance max – 36 dB
  - Envoi d'une trame avec Exclusion si un partenaire ou plus est détecté
  - ...
  - 5<sup>ème</sup> envoi d'une trame avec Mode SANS désignation avec Puissance max – 36 dB
  - Envoi d'une trame avec Exclusion si un partenaire ou plus est détecté

- 5      { 1<sup>er</sup> envoi d'une trame avec Mode SANS désignation avec  
Puissance max – 30 dB  
Envoi d'une trame avec Exclusion si un partenaire ou plus est  
détecté  
...  
5<sup>ème</sup> envoi d'une trame avec Mode SANS désignation avec  
Puissance max – 30 dB  
Envoi d'une trame avec Exclusion si un partenaire ou plus est  
détecté
- 10      { 1<sup>er</sup> envoi d'une trame avec Mode SANS désignation avec  
Puissance max  
Envoi d'une trame avec Exclusion si un partenaire ou plus est  
détecté
- 15      { 5<sup>ème</sup> envoi d'une trame avec Mode SANS désignation avec  
Puissance max  
Envoi d'une trame avec Exclusion si un partenaire ou plus est  
détecté
- Phase 3 : Visualisation de l'identité des partenaires identifiés
- 20      Cette visualisation peut s'effectuer sur un module LCD  
clipsable au choix sur un bracelet de montre au poignet, sur  
un support fixé à l'arme ou encore à l'arrière de l'antenne  
directive fixée sur la veste de combat ou d'intervention.
- Phase 4 : Acquisition de la position GPS de chaque partenaire identifié
- 25      ou de la distance avec chacun d'eux  
Envoi pour chacun des partenaires identifiés d'une trame  
avec Mode AVEC désignation (soit avec demande de position  
GPS en extérieur ou soit avec demande de mesure de  
distance en intérieur ou soit encore les deux) avec la  
puissance correspondant à celle qui a permis la détection
- 30      ...



- Phase 5 : Visualisation de l'identité et de la position des partenaires identifiés

Cette visualisation peut s'effectuer sur le même module LCD qu'auparavant.

- 5 Cet ensemble de trames transmises ne dure qu'une centaine de ms.

#### **Utilisation des différentes antennes**

Selon une variante de réalisation, chaque individu ou usager est par exemple équipé, pour des raisons de propagation, de plusieurs antennes. Les antennes sont par exemple réparties de la manière suivante :

- 10 une antenne (directive) sur la poitrine, une autre (directive) dans le dos, une (directive) sur chaque épaule.

Il est alors possible de mettre en œuvre les configurations suivantes sur l'usager interrogateur :

- Interrogation envoyée par l'ensemble des antennes
- 15 • Interrogation envoyée par l'antenne avant
- Interrogation envoyée par l'antenne arrière
- Interrogation envoyée par l'antenne épaule droite
- Interrogation envoyée par l'antenne épaule gauche
- Interrogation envoyée tout à tour trame après trame par chaque
- 20 antenne l'une après l'autre

L'antenne avant, située sur la poitrine, peut être détachable et dirigée manuellement pour pointer dans des directions privilégiées.

- Le protocole d'accès dans le réseau de communication peut être quelconque. Le mécanisme de demande d'autorisation d'interrogation pour
- 25 un usager s'insère dans le protocole de base de réservation.



## REVENDEICATIONS

- 1 – Dispositif d'identification « non sélective » dans un réseau de communication comprenant plusieurs usagers, les données étant échangées sous forme de trame caractérisé en ce que :
- au moins chaque usager comporte un processeur de données en charge de la gestion des services voix, données, vidéo,
  - un usager maître ou chef de groupe est équipé d'un terminal radio, d'une ou de plusieurs antennes directives et d'un processeur activé en mode « maître »,
  - plusieurs usagers  $U_i$  sont équipés chacun d'un terminal radio, d'une ou de plusieurs antennes directives et d'un processeur disposé en mode « esclave »,
  - une trame de données comprend un dispositif d'identification « non sélective » comportant au moins une première partie réservée à l'interrogation par l'un des usagers et une seconde partie permettant aux usagers concernés par la réponse de répondre.
- 2 - Dispositif selon la revendication 1 caractérisé en ce que le processeur de l'utilisateur en mode esclave comporte un algorithme de tirage aléatoire ou pseudo-aléatoire.
- 3 – Dispositif selon l'une des revendications 1 à 2 caractérisé en ce que le protocole d'accès radio dans le réseau de communication est quelconque.
- 4 – Dispositif selon l'une des revendications 1 à 3 caractérisé en ce que un usager est équipé d'une ou de plusieurs antennes directives positionnées soit sur le torse au niveau de l'équipement vestimentaire de l'utilisateur et



17

- 1 - Dispositif d'identification « non sélective » dans un réseau de communication comprenant plusieurs usagers, les données étant échangées sous forme de trame caractérisé en ce que :
- 5 • au moins chaque usager comporte un processeur de données en charge de la gestion des services voix, données, vidéo,
  - un usager maître ou chef de groupe est équipé d'un terminal radio, d'une ou de plusieurs antennes directives et d'un processeur activé en mode « maître »,
  - 10 • plusieurs usagers  $U_i$  sont équipés chacun d'un terminal radio, d'une ou de plusieurs antennes directives et d'un processeur disposé en mode « esclave »,
  - une trame de données comprend un dispositif d'identification « non sélective » comportant au moins une première partie réservée à  
15 l'interrogation par l'un des usagers et une seconde partie permettant aux usagers concernés par la réponse de répondre.
- 2 - Dispositif selon la revendication 1 caractérisé en ce que le processeur de l'utilisateur en mode esclave comporte un algorithme de tirage aléatoire ou  
20 pseudo-aléatoire.
- 3 - Dispositif selon l'une des revendications 1 à 2 caractérisé en ce que un usager est équipé d'une ou de plusieurs antennes directives positionnées soit sur le torse au niveau de l'équipement vestimentaire de l'utilisateur et  
25 solidaire de la direction du torse, soit sur le bras, soit sur un boîtier avec poignée et dirigé dans la direction que l'on souhaite exposer.
- 4 - Dispositif selon la revendication 1 caractérisé en ce que les usagers sont équipés d'un limiteur de puissance.

solidaire de la direction du torse, soit sur le bras, soit sur un boîtier avec poignée et dirigé dans la direction que l'on souhaite exposer.

5 – Dispositif selon la revendication 1 caractérisé en ce que les usagers sont  
5 équipés d'un limiteur de puissance.

6 – Dispositif selon la revendication 5 caractérisé en ce qu'il comporte des moyens adaptés à ajuster la puissance émise par l'interrogateur peut être ajustée.

10

7 – Utilisation du dispositif selon l'une des revendications 1 à 6 à un réseau de communication où au moins une trame des données à un format TDMA, le dispositif d'identification « non sélective » étant disposé entre les paquets de la voie montante et le canal d'accès RCH.

15

8 -Procédé d'identification « non sélective » dans un réseau de communication comportant plusieurs usagers, les données échangées se présentant sous la forme d'une trame caractérisé en ce qu'il comporte au moins les étapes suivantes :

- 20
- désigner un usager « chef de groupe »,
  - désigner au moins un usager « interrogateur », ou autorisé à interroger dans une ou plusieurs trames selon une direction donnée,
  - synchroniser l'usager « interrogateur » par rapport au début de la phase d'interrogation dans la trame,
  - 25 • utiliser, si nécessaire selon le mode concerné, un algorithme de tirage aléatoire ou pseudo-aléatoire pour calculer l'instant de réponse des usagers non interrogateurs dans la trame.

9 - Procédé selon la revendication 8 caractérisé en ce que lors du passage  
30 en phase d'interrogation, le terminal de l'utilisateur qui interroge peut réduire sa puissance ou non.

5 - Dispositif selon la revendication 4 caractérisé en ce qu'il comporte des moyens adaptés à ajuster la puissance émise par l'interrogateur peut être ajustée.

5

6 - Utilisation du dispositif selon l'une des revendications 1 à 5 à un réseau de communication où au moins une trame des données à un format TDMA, le dispositif d'identification « non sélective » étant disposé entre les paquets de la voie montante et le canal d'accès RCH.

10

7 - Procédé d'identification « non sélective » dans un réseau de communication comportant plusieurs usagers, les données échangées se présentant sous la forme d'une trame caractérisé en ce qu'il comporte au moins les étapes suivantes :

- 15 • désigner un usager « chef de groupe »,
  - désigner au moins un usager « interrogateur », ou autorisé à interroger dans une ou plusieurs trames selon une direction donnée,
  - synchroniser l'usager « interrogateur » par rapport au début de la phase d'interrogation dans la trame,
- 20 • utiliser, si nécessaire selon le mode concerné, un algorithme de tirage aléatoire ou pseudo-aléatoire pour calculer l'instant de réponse des usagers non interrogateurs dans la trame.

8 - Procédé selon la revendication 7 caractérisé en ce que lors du passage en phase d'interrogation, le terminal de l'usager qui interroge peut réduire sa puissance ou non.

25

9 - Procédé selon l'une des revendications 7 à 8 caractérisé en ce que la réduction de puissance est progressive.

30

- 10 - Procédé selon l'une des revendications 8 à 9 caractérisé en ce que la réduction de puissance est progressive.
- 5 11 - Procédé selon l'une des revendications 8 à 9 caractérisé en ce qu'il existe un mode Interrogation sans désignation dans lequel tous les usagers recevant le signal d'interrogation répondent à chaque trame du cycle d'interrogation du même usager interrogateur.
- 10 12 - Procédé selon l'une des revendications 8 à 9 caractérisé en ce qu'il existe un mode Interrogation sans désignation dans lequel tous les usagers recevant le signal d'interrogation répondent une fois en donnant leur identité et puis cessent de répondre dans le reste du cycle d'interrogation du même usager interrogateur.
- 15 13 - Procédé selon l'une des revendications 8 à 9 caractérisé en ce qu'il existe un mode Interrogation avec désignation dans lequel seul le terminal usager adressé répond s'il reçoit le signal d'interrogation et communique sa position GPS dans la réponse.
- 20 14 - Procédé selon l'une des revendications 8 à 9 caractérisé en ce qu'il existe un mode Interrogation avec désignation dans lequel seul le terminal usager adressé répond s'il reçoit le signal d'interrogation et envoie un signal prédéfini pour permettre à l'interrogateur de mesurer la distance qui les
- 25 séparent et déterminer la direction dans laquelle il trouve le terminal adressé.
- 15 - Procédé selon l'une des revendications 8 à 9 caractérisé en ce qu'il existe un mode Interrogation avec exclusion dans lequel tous les usagers recevant le signal d'interrogation, excepté le terminal exclus, doivent
- 30 répondre en donnant leur identité.



- 10 - Procédé selon l'une des revendications 7 à 8 caractérisé en ce qu'il existe un mode Interrogation sans désignation dans lequel tous les usagers recevant le signal d'interrogation répondent à chaque trame du cycle d'interrogation du même usager interrogateur.
- 11 - Procédé selon l'une des revendications 7 à 8 caractérisé en ce qu'il existe un mode Interrogation sans désignation dans lequel tous les usagers recevant le signal d'interrogation répondent une fois en donnant leur identité et puis cessent de répondre dans le reste du cycle d'interrogation du même usager interrogateur.
- 12 - Procédé selon l'une des revendications 7 à 8 caractérisé en ce qu'il existe un mode Interrogation avec désignation dans lequel seul le terminal usager adressé répond s'il reçoit le signal d'interrogation et communique sa position GPS dans la réponse.
- 13 - Procédé selon l'une des revendications 7 à 8 caractérisé en ce qu'il existe un mode Interrogation avec désignation dans lequel seul le terminal usager adressé répond s'il reçoit le signal d'interrogation et envoie un signal prédéfini pour permettre à l'interrogateur de mesurer la distance qui les séparent et déterminer la direction dans laquelle il trouve le terminal adressé.
- 14 - Procédé selon l'une des revendications 7 à 8 caractérisé en ce qu'il existe un mode Interrogation avec exclusion dans lequel tous les usagers recevant le signal d'interrogation, excepté le terminal exclus, doivent répondre en donnant leur identité.
- 15 - Procédé selon l'une des revendications 7 à 8 caractérisé en ce qu'il existe un mode Interrogation avec relais dans lequel l'interrogation est

16 – Procédé selon l'une des revendications 8 à 9 caractérisé en ce qu'il existe un mode Interrogation avec relais dans lequel l'interrogation est transmise par un terminal relais, désigné dans le signal d'interrogation du terminal interrogateur, et dans lequel tous les usagers recevant le signal  
5 d'interrogation du terminal relais, doivent répondre.



20

transmise par un terminal relais, désigné dans le signal d'interrogation du terminal interrogateur, et dans lequel tous les usagers recevant le signal d'interrogation du terminal relais, doivent répondre.

5





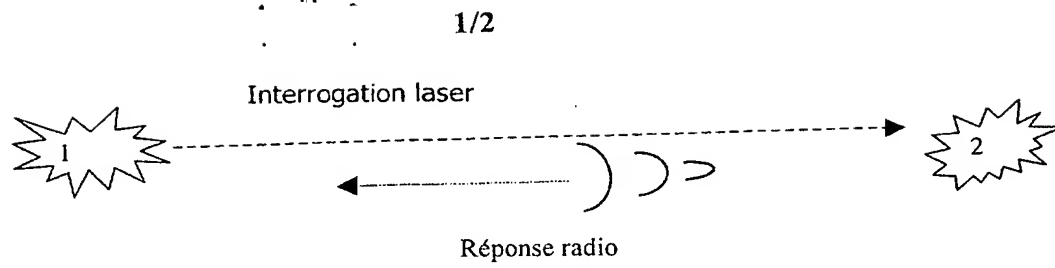


Fig. 1

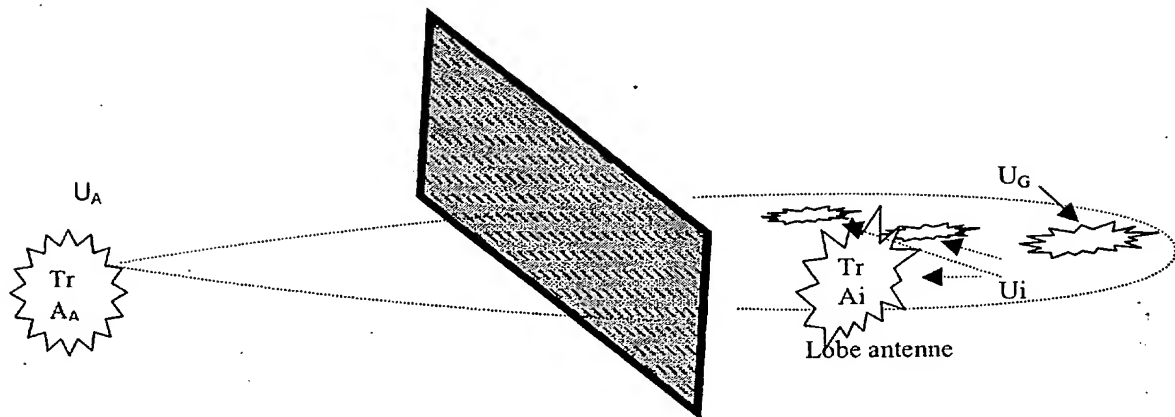


Fig. 2



Fig. 3




Fig. 4



1/2

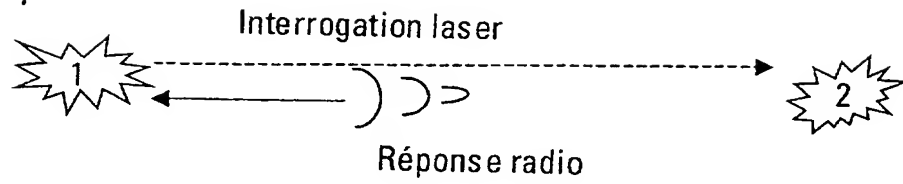


FIG. 1

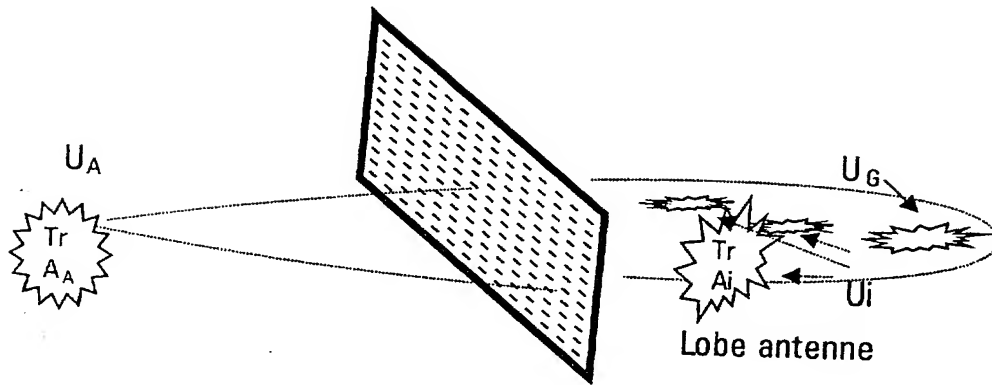


FIG. 2




FIG. 3




FIG. 4

2/2

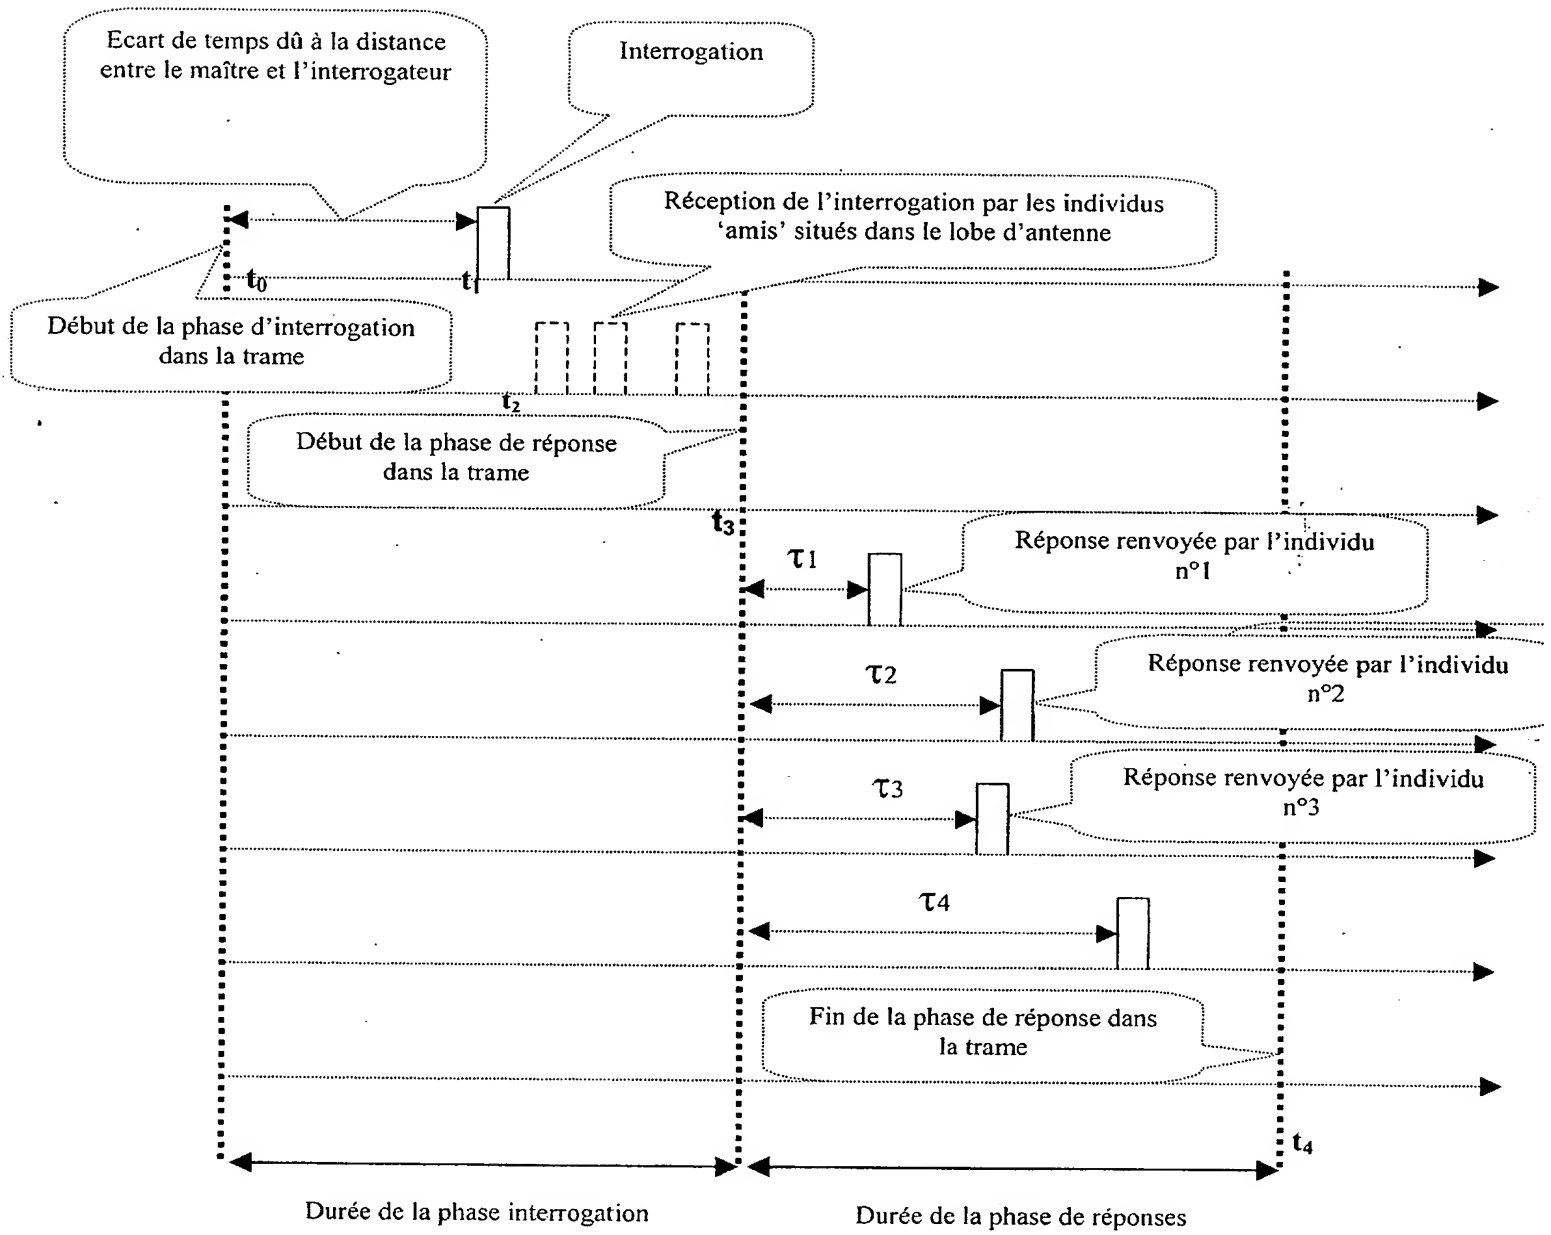


Fig. 5



2/2

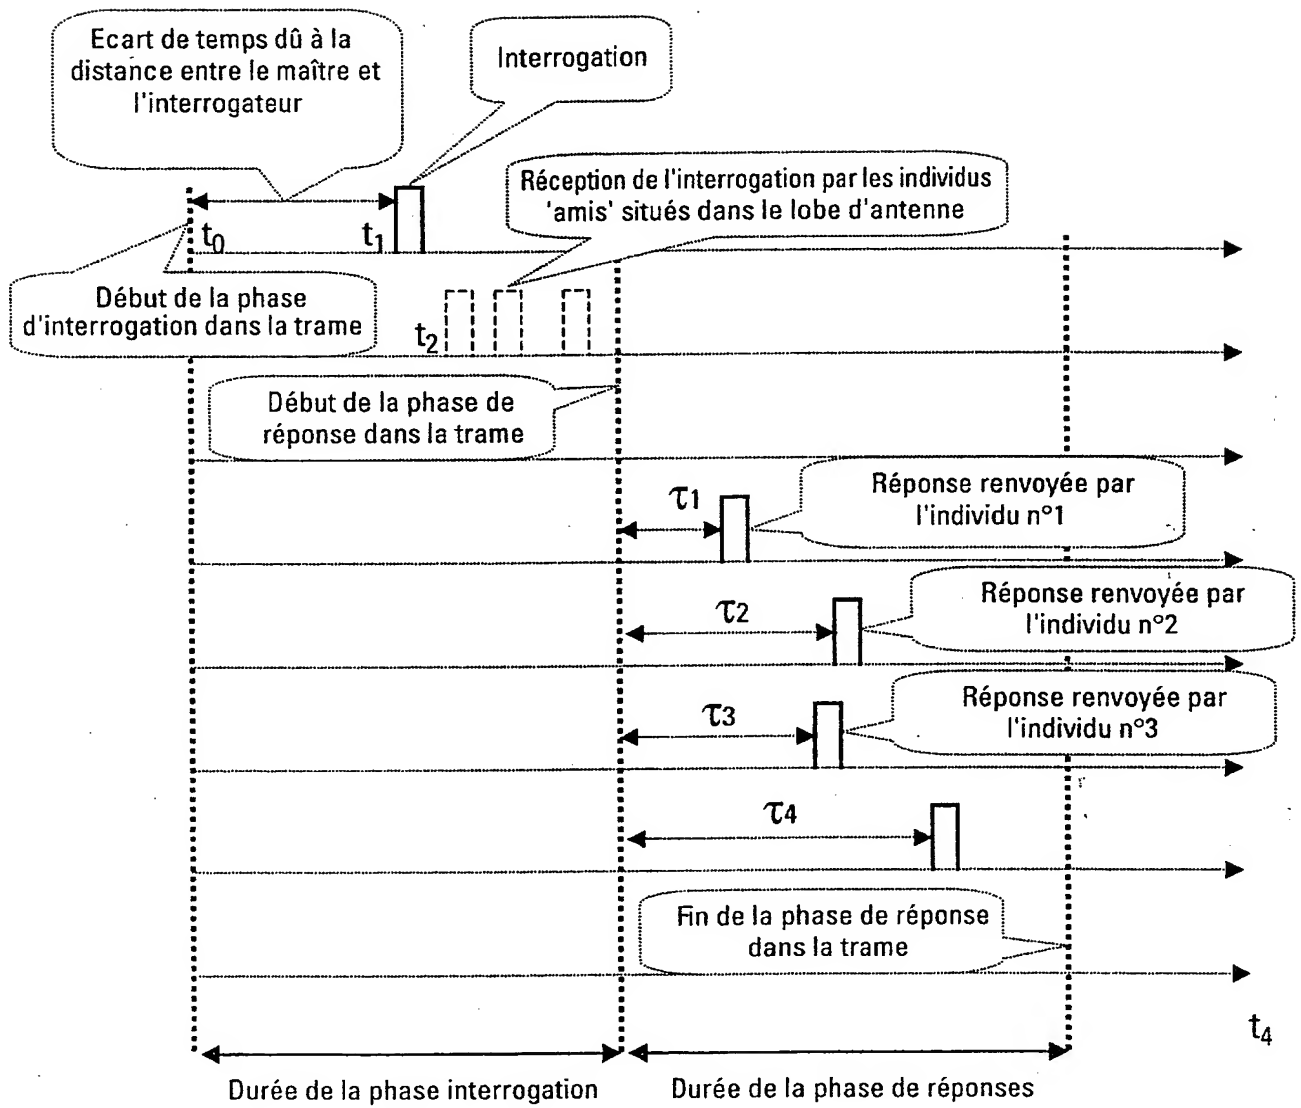


FIG. 5



DÉPARTEMENT DES BREVETS

26 bis, rue de Saint Pétersbourg  
75800 Paris Cedex 08

Téléphone : 01 53 04 53 04 Télécopie : 01 42 93 59 30

**BREVET D'INVENTION****CERTIFICAT D'UTILITÉ**

Code de la propriété intellectuelle - Livre VI



N° 11 235\*02

DÉSIGNATION D'INVENTEUR(S) Page N° 1. / 1.  
(Si le demandeur n'est pas l'inventeur ou l'unique inventeur)

Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire

DB 113 W / 260899

Vos références pour ce dossier (facultatif)		62876	
N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL		02111790	
<b>TITRE DE L'INVENTION</b> (200 caractères ou espaces maximum)  PROCÉDE ET DISPOSITIF D'IDENTIFICATION NON SELECTIVE POUR GROUPE DE COMBAT OU D'INTERVENTION.			
<b>LE(S) DEMANDEUR(S) :</b>  THALES			
<b>DESIGNE(NT) EN TANT QU'INVENTEUR(S) :</b> (Indiquez en haut à droite «Page N° 1/1» S'il y a plus de trois inventeurs, utilisez un formulaire identique et numérotez chaque page en indiquant le nombre total de pages).			
Nom		HETHUIN	
Prénoms		Serge	
Adresse	Rue	THALES INTELLECTUAL PROPERTY 13, avenue du Président Salvador Allendé	
	Code postal et ville	94117	ARCUEIL CEDEX
Société d'appartenance (facultatif)			
Nom		EUMURIAN	
Prénoms		Grégoire	
Adresse	Rue	THALES INTELLECTUAL PROPERTY 13, avenue du Président Salvador Allendé	
	Code postal et ville	94117	ARCUEIL CEDEX
Société d'appartenance (facultatif)			
Nom			
Prénoms			
Adresse	Rue		
	Code postal et ville		
Société d'appartenance (facultatif)			
<b>DATE ET SIGNATURE(S) DU (DES) DEMANDEUR(S) OU DU MANDATAIRE</b> (Nom et qualité du signataire) 24 SEP. 2002 Isabelle DUDOUIT			

La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux réponses faites à ce formulaire. Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour les données vous concernant auprès de l'INPI.



11-11-11  
11-11-11  
11-11-11

11-11-11  
11-11-11